

EXTERNA

ATLANTIC

**AWNING
PERGOLA**

ITA

CATALOGO





**PERFETTO
PER COPRIRE**

SERENA




LIBERTÀ

Indice



Introduzione	01
Pieghevole	02
Tipologie di montaggio semplice	03
Tipologie di montaggio doppio	04
Sistema di evacuazione dell'acqua	05
Dimensione pergola doppia	06
Dimensione pergola semplice	07
Dati tecnici	08
Profili di estrusione	09
Accessori	12





Indice

Gamma di colori disponibili per struttura e tenda	16
Tessuti per tende da sole	17
Rapporto di prova dei tessuti per tende da sole	18
Sistemi di recinsione	19
Funzionamento motorizzato e opzioni d'illuminazione	20
Sistema automatizzato	21
Accessori teleco	22
Accessori	24





Introduzione

Atlantic proietta un'ampia ombreggiatura e si integra perfettamente nella struttura degli edifici moderni e cubisti. È costituito da una struttura in alluminio con tenda da sole integrata.




Il design moderno abbinato a un'ampia gamma di colori e opzioni per sistemi automatici avanzati (sensori LED, pioggia, vento, neve, ecc.) lo rendono perfetto per l'uso in spazi esterni e semi-esterni come case, hotel, ristoranti e bar.


Efficienza, la Pergola garantisce l'evacuazione dell'acqua piovana, con il palo anteriore delle tende regolabile tra 20 e 40 cm, a seconda delle dimensioni - regolazione motorizzata disponibile su richiesta.



Versatilità: la finitura dei profili è disponibile in una selezione di colori eleganti, tra cui bianco, grigio, avorio e nero, consentendo una perfetta integrazione in qualsiasi estetica di design.



Pieghevole

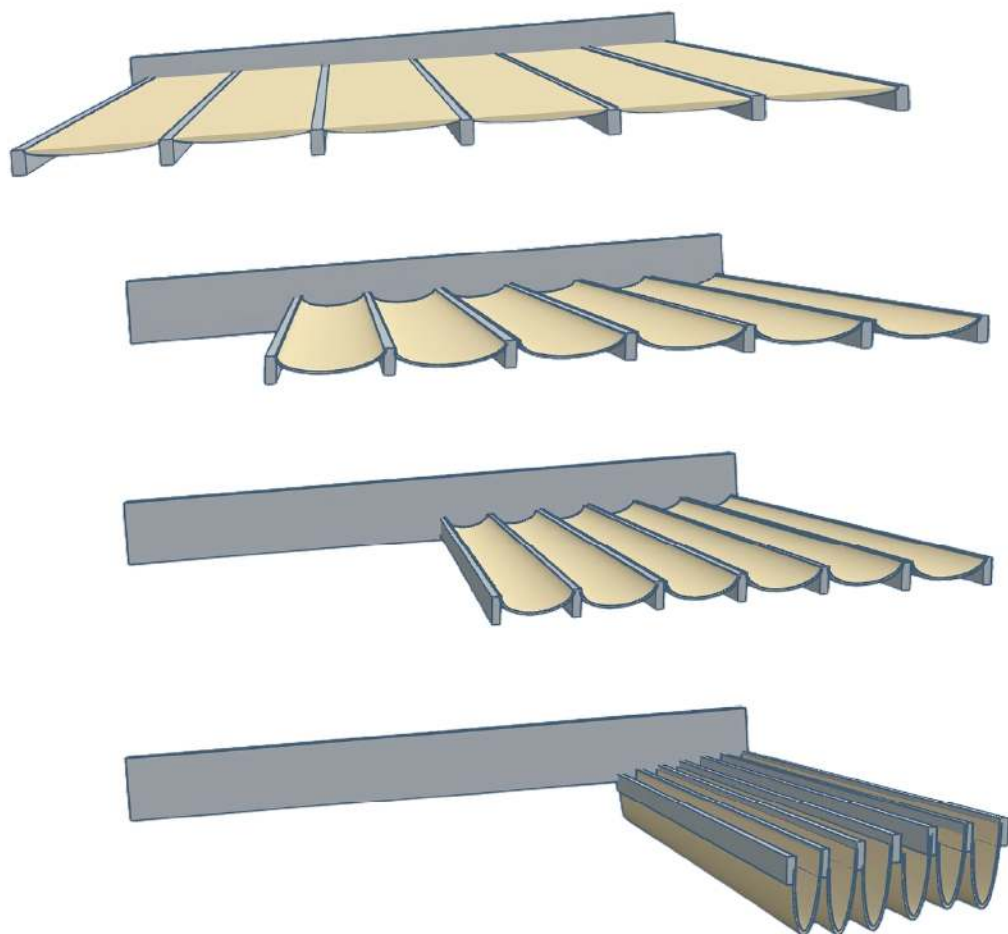


E X T E R N A


Tipologie di montaggio semplici



Standard

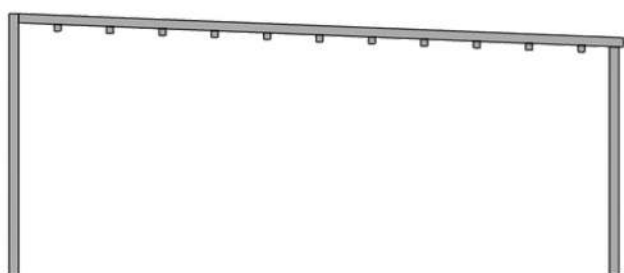


Radiante

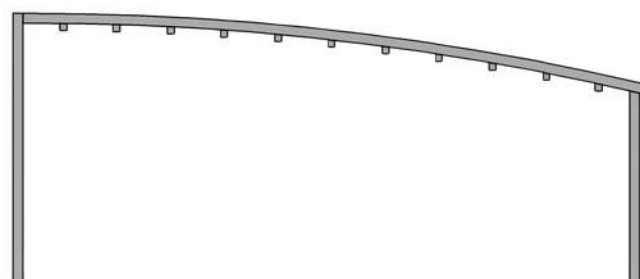


Sospensione standar




Appendimento radiante

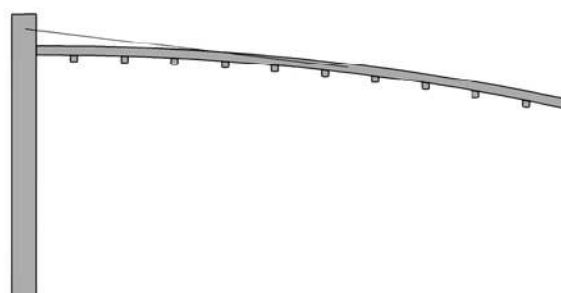




Tipologie di montaggio doppio


Tetto a due capanne standard

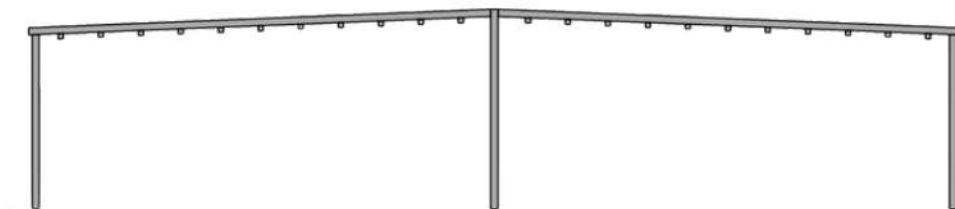


Tetto a due campane radianti

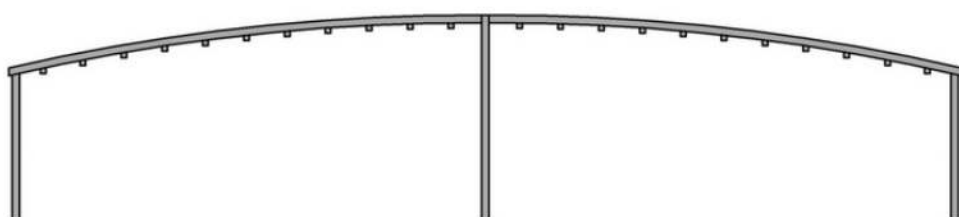

Tetto a due falde pensile standard

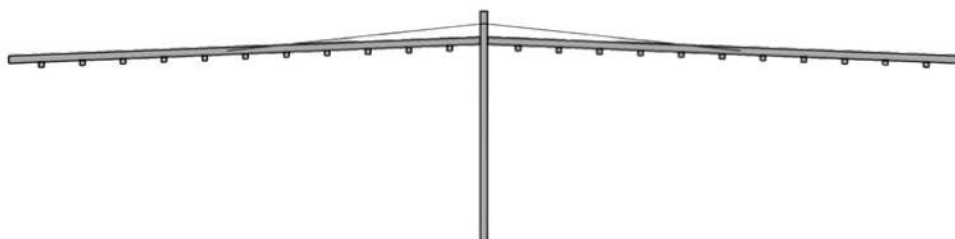



Tetto a due falde pensile radianti

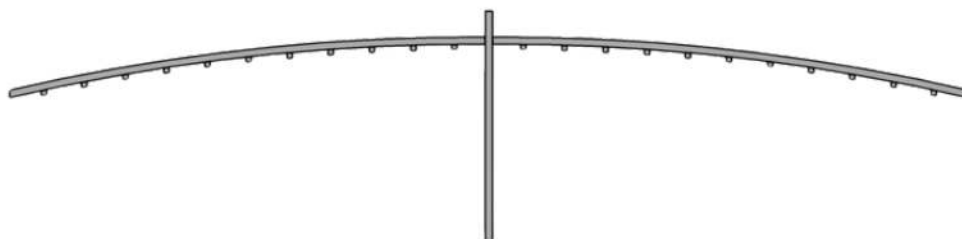

E X T E R N A

Sistema di evacuazione dell'acqua

La Pergola è progettata per evacuare l'acqua piovana incanalandola attraverso i profili laterali della griglia e facendola uscire attraverso la colonna.

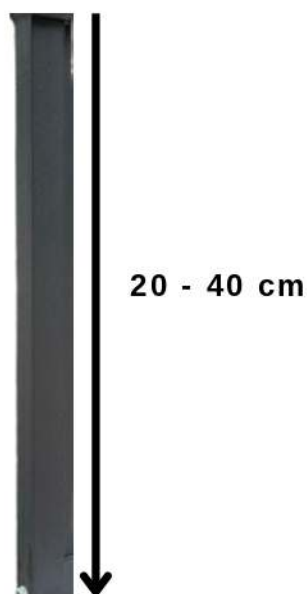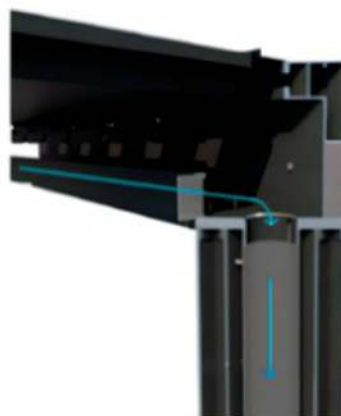


Il palo anteriore delle tende da sole può essere abbassato tra 20 e 40 cm, a seconda delle dimensioni, con possibilità di regolazione motorizzata, se desiderato.

La finitura dei profili può essere scelta tra bianco, grigio, avorio e nero.





E X T E R N A

Dimensioni pergola doppia

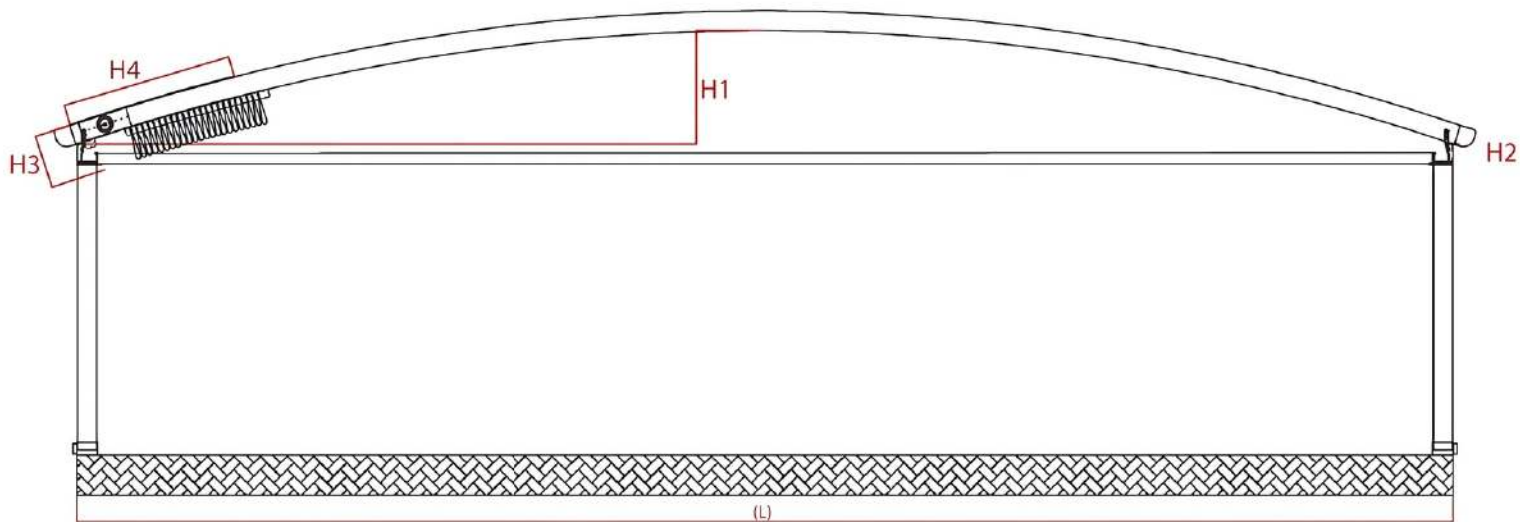

(L)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	Awning profiles
300 cm	50 cm	15 cm	41 cm	56 cm	5+2
350 cm	55 cm			56 cm	5+2
400 cm	60 cm			65 cm	7+2
450 cm	65 cm			65 cm	7+2
500 cm	70 cm			74 cm	9+2
550 cm	75 cm			74 cm	9+2
600 cm	80 cm			83 cm	11+2
650 cm	85 cm			83 cm	11+2
700 cm	90 cm			92 cm	13+2
750 cm	95 cm			92 cm	13+2
800 cm	100 cm			100 cm	15+2
850 cm	105 cm			100 cm	15+2
900 cm	110 cm			110 cm	17+2

Dimensioni pergola semplici

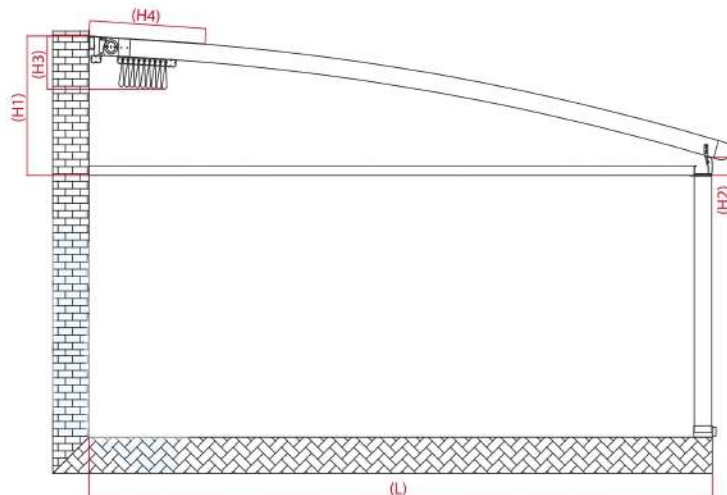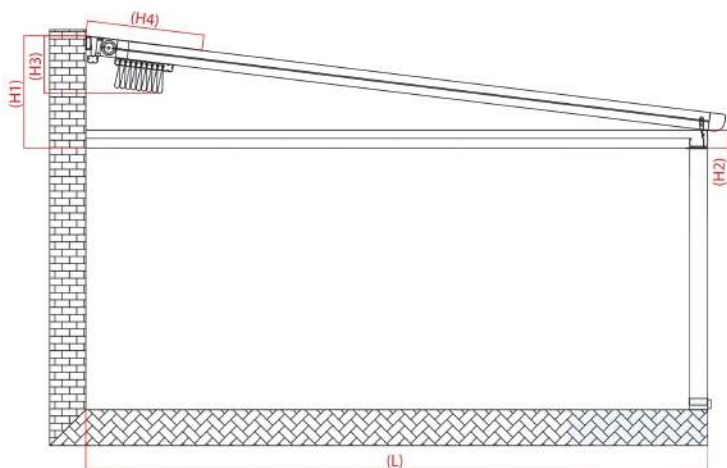

(L)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	Awning profiles
300 cm	68 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2
350 cm	74 cm		51 cm	56 cm	5+2
400 cm	80 cm		52 cm	65 cm	7+2
450 cm	86 cm		53 cm	65 cm	7+2
500 cm	92 cm		54 cm	74 cm	9+2
550 cm	99 cm		55 cm	74 cm	9+2
600 cm	105 cm		56 cm	83 cm	11+2
650 cm	111 cm		57 cm	83 cm	11+2
700 cm	117 cm		58 cm	92 cm	13+2

(L)	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	Awning profiles
300 cm	75 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2
350 cm	85 cm		51 cm	56 cm	5+2
400 cm	95 cm		52 cm	65 cm	7+2
450 cm	105 cm		53 cm	65 cm	7+2
500 cm	115 cm		54 cm	74 cm	9+2
550 cm	125 cm		55 cm	74 cm	9+2
600 cm	135 cm		56 cm	83 cm	11+2
650 cm	145 cm		57 cm	83 cm	11+2
700 cm	155 cm		58 cm	92 cm	13+2
750 cm	165 cm		59 cm	92 cm	13+2
800 cm	175 cm		60 cm	100 cm	15+2

Dati tecnici

Resistenza all'acqua

UNE-EN 1873:2006
56l/sqm/h



Resistenza al vento

UNE-EN 13659:2016
132 Pa 49km/h




Resistenza alla neve

56 kg/sqm/h




Dimensioni massime

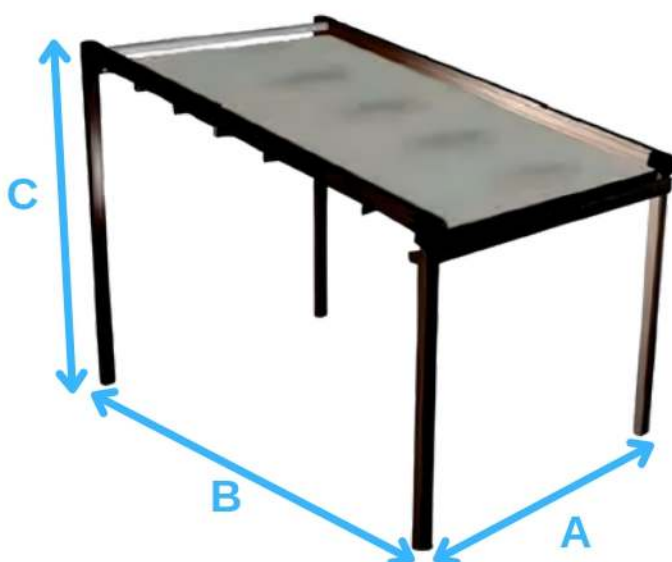


A: 3500 mm
B: 7000 mm
C: 3000 mm

PL005 - TELA PERFIN CANALON
PERGOLA RIF:2078

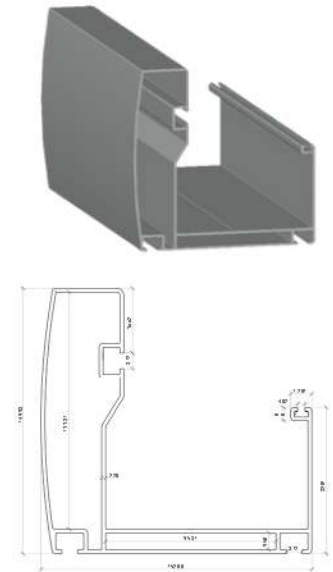


PL010 - GRANDE PERGOLA IN TELA
RIF:37216

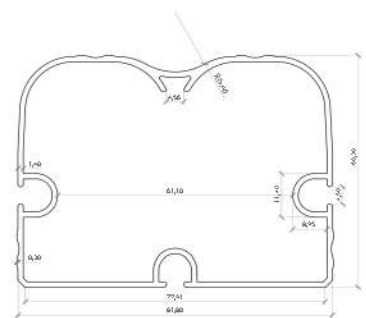


Profili di estrusioni


PL001 - PERGOLA DOPPIA IN TELA
RIF:10001




PL002 - PERGOLA TELA STICK
REF:10002




PL003 - LED STICK PER TELO
PERGOLA RIF:10002




E0377 - PROFILO PER TENDA DA
SOLE SCORREVOLE





PF034 - PERGOLA CON TENDA A
PROFILO COLONNA



PG312 - TUBO PER MOTORE
GHIGLIOTTINA RIF:5312

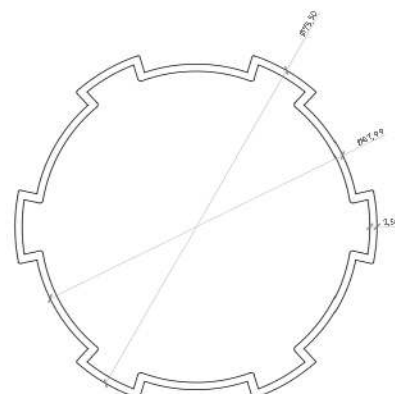

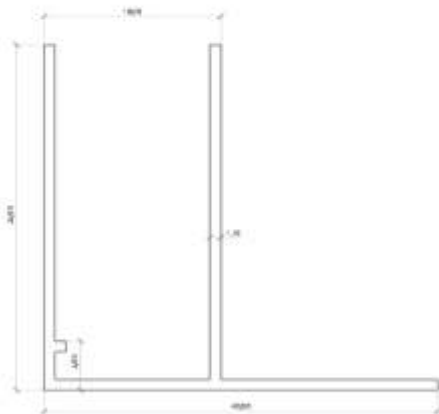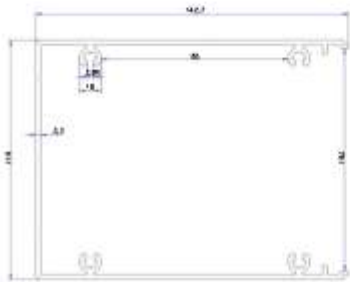

A 3D cutaway diagram of a double-pane window frame. It shows two glass panes separated by a spacer. The frame material is dark grey. A white thermal break is visible in the center of the frame, separating the inner and outer panes. The spacer is also visible between the panes.



Accessori

PL119 - PERGOLA IN TELA DI GOMMA RIF:PRG-104



PL118 - TELO PERGOLA CON GUIDA IN GOMMA RIF:PRG-102



PL111 - SUPPORTO MOTORE PERGOLA IN TELA RIF:PRG-18



PL147 - ADATTATORE MOTORE SOMFY PER TENDA DA SOLE PERGOLA



PL112 - TELO PERGOLA DI COLLEGAMENTO FERROVIA/CANALE RIF:PRG-46



PL113 - PERGOLA DI COLLEGAMENTO TRASVERSALE LONA RIF:PRG-59



PL114 - TELO PERGOLA CON COLLEGAMENTO GRONDAIA E COLONNA RIF: PRG-48



PL133 - PERGOLA TELA COLLEGAMENTO PAVIMENTO E COLONNA RIF: PRG



PL116 - COPERTURA PER GUIDA ANTERIORE PER TELO PERGOLA RIF:PRG-81



PL117 - PERGOLA IN TELA RIF:PRG-86



PL120 - CINGHIA PER PERGOLA IN TELA RIF:PRG-86



PL125 - COPERTURA PER PERGOLA IN TELA RIF:PRG-19



Accessori

PL127 - COPERTURA PER PERGOLA
DOPPIA IN TELA RIF:PRG-21



PL126 - COPERTURA CENTRALE
PERGOLA IN TELA RIF:PRG-20



PL128 - COPERTURA CENTRALE
PERGOLA DOPPIO TELA RIF:PRG-22



PL132 - RUOTE INOX RIF:PRG-17



PL134 - SET ROTOLI PERGOLA IN
TELA RIF: PRG
01/02/03/04/05/79/117/119



PL137 - SUPPORTO CENTRALE PER
TENDA PERGOLA A BINARIO




PL136 - SUPPORTO DESTRO PER
ROTAIA



PA096 - VITE ESAGONALE M8 X 12
COLONNA INOX 80 X 120



PA150 - DADO QUADRATO PER
COLONNA VITE M8 X 12 80 X 120



PL121 - VITE TENDICINGHIA M8X80



PL123 - M7 X6 VITE E DADO DI
FISSAGGIO CASSETTA



PA092 - VITE PER COPERTURA A
DOGHE PERGOLA A2 4,2 X 16



Accessori

AFEL0650900 - GIUNTO A
SPAZZOLA 6,5 X 9 MM NERO



PC021 - VITE 4,8 X 50



PL139 - DADO CON FRENO M8



PL148 - DADO RIVETTO M8



PL149 - DADO RIVETTO M5



PL153 - VITE DI GIUNZIONE CINGHIA
25X4

PL154 - DADO DI FISSAGGIO A
BASTONE QUADRATO



PL155 - VITE DI FISSAGGIO DELLA
COLONNA M8X16



PL144 - FARETTO A LED DA 24W
PERGOLA



PA093 - COLONNA ANGOLARE DI
COLLEGAMENTO SUPERIORE 80 X
120



E X T E R N A

Accessori

PL131 - MOTOR DM59EN/
S-60/19 59mm 60Nm + ADAPT.
EJE OCT. 70



MM0055/33 - GLB MOTOR
DM59S-80/15 59mm 80 Nm +
ADAPT. EJE OCT. 70 +
DZ140E/DM45R-50/12 45mm
50Nm + ADAPT. EJE OCT. 60 +
DZ454



MA0225 - TELECOMANDO 1 CANALE



MA0226 - TELECOMANDO 15
CANALI



MA0183 - TELECOMANDO 1 CANALE



MA0184 - TELECOMANDO 15
CANALI



MA0156 - RICEVITORE DC50
IMPERMEABILE



MA0296 - DD119CA RICEVITORE
WIFI PER MOTORE



MA0159 - RICEVITORE DC114B



MA0167 - RICEVITORE-
INTERRUTTORE DC282A



MA0216 - OSPITE IN CASA
AUTOMATIZZATA DD7002B




Gamma di colori disponibili per struttura e tenda

I colori principali da selezionare sono:



Altri colori RAL disponibili su richiesta.
Esempio di composizioni per pergolati:

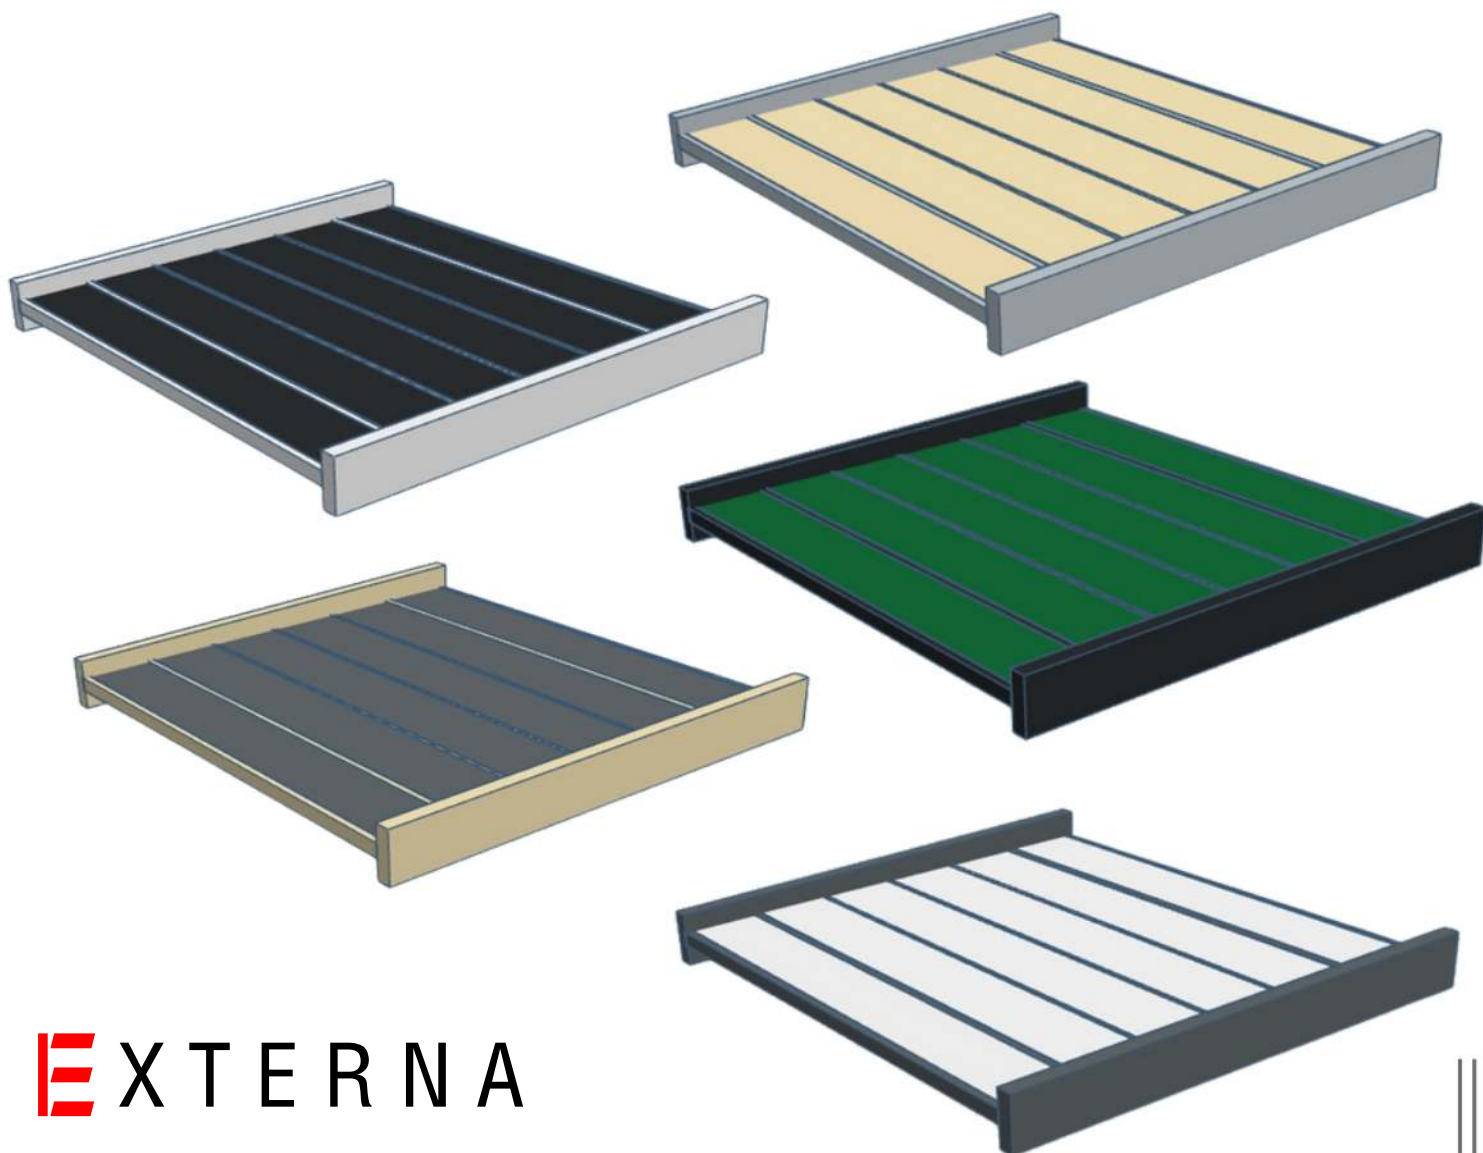

E X T E R N A

Tessuti per tende da sole



Progettato per garantire prestazioni e durata, questo tessuto in PVC di alta qualità con spalmatura a coltello è la soluzione ideale per le pergole con tenda da sole.

Con un peso di 850 g/m² e uno spessore di 0,64 mm, offre eccezionale resistenza, resistenza alle intemperie e stabilità.

Progettato per durare, il tessuto supera gli standard del settore in termini di resistenza alla trazione e allo strappo, offrendo una resistenza alla deformazione fino a 3479 N/5 cm e una resistenza allo strappo superiore a 400 N.

Mantiene la flessibilità a temperature estreme (testato fino a -30 °C) ed è completamente opaco con una trasmissione luminosa dello 0,0%, perfetto per una protezione solare completa e per la privacy.

Ignifugo, impermeabile e costruito per durare, questo materiale unisce l'eccellenza tecnica a un'estetica pulita e moderna, ideale per spazi abitativi esterni di lusso.



Rapporto di prova dei tessuti per tende da sole

TEST REPORT

HFZZ/JL8.6-04-01

Report No.: HF2024-6979

Date: 2024.11.7

Prodotto	Specifiche del rivestimento del coltello in pvc	1000*1000 850g L1/1		Larghezza	2.5m、 3m
Campione da		Color	Bianco		
Standard	Q/HFZZ 01-2019				
Elementi di prova	Peso/spessore/resistenza alla trazione/resistenza allo strappo/allungamento/rottura/adeseivo/fr/bassa temperatura				
Il campione è stato testato secondo la norma din en iso2286-2 ecc. I risultati del test sono di seguito.					
Elementi di prova		Standard		Riferimento normativo	Risultato
Aspetto qualità		Q/HFZZ 01-2019		/	Incontro
Peso (g/m2)		GB/T 4669-2008		850±30	858
Larghezza (g/m2)		GB/T 4666-2009		0-0.5	0.3
Spessore (mm)		GB/T 3820-1997		0.65±0.05	0.64
Resistenza alla trazione (n/5cm)	Ordito	DIN 53354		≥2900	3479
	Trama Ordito			≥2700	3033
Rottura di allungamento (%)	Trama	DIN 53354		18-27	20.9
	Ordito			24-34	31.2
Resistenza allo strappo (%)	Trama	DIN 53363		≥360	402
				≥330	354
Adeseivo (n/5cm)	Ordito	DIN 53357 Superficie + retro ad alta frequenza		≥100	1
Trasmittanza luminosa (%)		Macchina x-rite 341c		/	0.0
FR					FR
Bassa temperatura		A riposo		-30	Incontro
Risultati		Qualificata			

Sistemi di recinzione

Distinguiamo quattro sistemi di chiusura:

- Sistemi a ghigliottina
- Pannelli in vetro pieghevoli
- Pannelli in vetro scorrevoli
- Cerniera

Presentazione di sistemi di recinzione selezionati:

1. Vetro a ghigliottina



2. Vetro scorrevole



Funzionamento motorizzato

La pergola funziona esclusivamente tramite motorizzazione, azionata da un motore a 24 V CC con protezione IP69. Ciò garantisce affidabilità e maggiore sicurezza contro le scosse elettriche, con misure di messa a terra aggiuntive per una maggiore sicurezza.

Opzioni di illuminazione

La pergola è dotata di illuminazione a LED integrata, disponibile con strisce in silicone bianche o RGB, perfettamente integrate sia nella struttura che nelle doghe.



Sistema automatizzato

- Faretto perimetrale a LED
- Illuminazione perimetrale a LED
- Sensore pioggia
- Sensore vento
- Riscaldamento a infrarossi
- Impianto musicale
- Controllo tramite smartphone
- Presa di corrente aggiuntiva

Motore

- Motore tubolare



E X T E R N A

Accessori teleco

PA129 - RISCALDATORE LUCE 50%
IR-M15 1500 W



PA120 - PRESA 230V CON
COPERCHIO DI PROTEZIONE



PA188 - TELECOMANDO PER APP



PA125 - LED 24VDC DIMMERABILE
STICK



PA154 - PRS 230VAC CENTRALE PER
TENDE DA SOLE VERTICALI



PA044 - CAVO 4 TESTE PER LUCI
BIANCHE (TE)



PA/055/056/057 - PROLUNGA
1,5/3/5/MT PER LUCI BIANCHE (TE)



PA076 - T - ESTENSIONE LUCI
BIANCHE



PA134 - PROLUNGA CAVO A T 1600
MM CON CONNETTORE MASCHIO



PA/115/116 - STRISCIA LUNGA IN
SILICONE 5/7/MTS LUCE BIANCA
(TE)



PA045 - CAVO 4 TESTE PER LUCI
RGB (TE)



PA/058/059/130/133 - PROLUNGA
1/3/5/7 MT PER LUCI RGB



Accessori teleco

PA/117/147/118 - STRISCIA LUNGA
IN SILICONE 5/6/7/MTS RBG LIGHT



PA047 - SENSORE PIOGGIA PER
TVPLD



PA099 - TELECOMANDO LOGO
NOON PER LAMELLE E LUCE



PA152 - LIBRA FOCUS 3000K



PA046 - SENSORE VENTO MEGNETI
CON CONNETTORE



PA107 - SENSORE SOLE E VENTO
WIRELESS NOSY



PA195 - FARETTO ARIES WARM IP64
24W PER COLONNA



PA051 - SENSORE VENTO MEGNETI
CON CONNETTORE



Accessori

PA266 - ALIMENTATORE 250W



PA263 - CAVO A 4 TESTE PER LUCI BIANCHE



PA/292/293/294/295/296 - STRISCIA IN SILICONE BIANCO 10W LUNGHEZZA 6/7/5/4/3 MTS



PA269 - PROLUNGA 150CM PER LED BIANCO



PA/301/302/303/304 - PROLUNGA 1/3/5/7 MT PER LED BIANCHI



PA264 - CAVO A 4 TESTE PER LUCI RGB



PA/291/297/298/299/300 - STRISCIA RGB IN SILICONE 10W LUNGA 6/4/5/3/7 MTS



PA/305/306/307/308 - PROLUNGA 1/3/5/7 MT PER LUCI RBG



PA267 - FARETTO LED DC24V



PA284 - FARETTO LED RGB CON TRASFORMATORE



PA259/PL129 - DD1641-A RICEVITORE LUCE/DD1410-H UNITÀ DI CONTROLLO TELO PERGOLA



PA260 - TELECOMANDO DD1660-J



